


FINISHER スイッチ交換手順書

手順0：コンセントを抜いてください

手順1：壊れたスイッチを取り外します

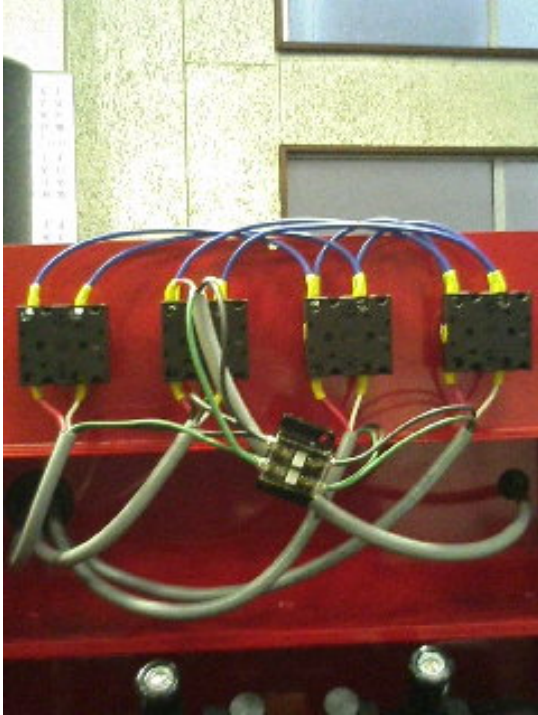

・このとき、上記写真のようにさかさまにしてねじでとめてしまうと、作業がしやすいです。

・スイッチのハンドル上部のねじをはずし、パネルを開け配線ははずします。

・このとき、どこがどこにつながっているかを覚えておいてください。

・忘れたらば、上記写真を参考にしてください。

手順2：新しいスイッチを分解します



手順3：同封されているねじ（2本）でスイッチをスイッチパネルに取り付けます



その際、○のところに矢印の印があるので、その印が正面からみて左（下図OFFの部分）になるように取り付けてください。



手順4：白いパネルをとりつけ、スイッチハンドルをOFFの位置でねじ止めしてください。

手順5：配線をしなおしてください。

手順6：スイッチパネルを取り付けなおしてください。